

# ТОВЕУНАО

Производитель автомобильного крепежа

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ И КРЕПЁЖ

### ОПТОВЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Крепёжные решения для жгутов проводов, панелей, трубок и автомобильных узлов.



ITEM 001



ALSEC4-01



ALS-MGT001

ЦЕНЫ | CNY / 100 ШТ. | EXW КИТАЙ

Сентябрь 2026

HUBEI CHUI ZI PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.

[www.tobeyhao.com](http://www.tobeyhao.com)

WhatsApp / WeChat +86 181 6242 0909

# О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

HUBEI CHUI ZI PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD. производит кабельные стяжки и крепёжные компоненты для автомобильной проводки, панелей и трубопроводов. ТОВЕУНАО работает с оптовыми покупателями, дистрибьюторами, OEM-заказами, частными марками и индивидуальной упаковкой.

## Автомобильный ассортимент

Монтажные стяжки, кромочные клипсы, трубные зажимы и специальный крепёж.

## Материалы

Варианты PA66 и PA6 доступны в соответствии с указанной спецификацией.

## Оптовые поставки

Стабильное заводское производство для дистрибьюторов и проектных закупок.

## Индивидуальные решения

OEM, частная марка, цвет и упаковка доступны по запросу.

# ПРИМЕНЕНИЕ

- Жгуты проводов
- Трубки и шланги
- Отделка салона
- Панели автомобиля
- Прокладка по шасси
- Промышленные узлы

# КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ

**01 Крепёжные клипсы «ёлочка»**

Позиция 001-008 | 8

**4****02 Двухголовочные кабельные стяжки**

Позиция 009-018 | 10

**6****03 Стяжки с кромочным зажимом**

Позиция 019-029 | 11

**8****04 Стяжки с резьбовым креплением**

Позиция 030-040 | 11

**11****05 Комплекты стяжек для шасси**

Позиция 041-048 | 8

**14****06 Стяжки с обратным зубом**

Позиция 049-049 | 1

**16****07 Крестовые держатели стяжек**

Позиция 050-051 | 2

**16****08 Двойные кабельные стяжки**

Позиция 053-054 | 2

**16****09 Стяжки с нажимной заклёпкой**

Позиция 055-055 | 1

**17****10 Стяжки и клипсы со стрелочным креплением**

Позиция 056-056 | 1

**17****11 Клипсы для мотоциклов**

Позиция 057-057 | 1

**17****12 Стяжки и клипсы со стрелочным креплением**

Позиция 058-067 | 10

**18****13 Зажимы для трубок**

Позиция 068-083 | 15

**20**

Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 001



Крепёжная клипса «ёлочка»


Позиция 001

CNY / 100 шт. 11.70

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 3.5-4.2 mm                 |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 0.48 g                     |
| Упаковка  | 1,000 шт./пакет            |

Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 002



Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT5-01

CNY / 100 шт. 11.70

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Размер              | 4.5-5.5 mm                 |
| Монтаж              | Монтаж в круглое отверстие |
| Диаметр пучка       | 2.5-34 mm                  |
| Монтажное отверстие | 4.5-5.5 mm                 |
| Толщина панели      | 1-3 mm                     |
| Материал            | PA66                       |
| Огнестойкость       | 94V-2                      |
| Рабочая температура | -40 to 120°C               |

Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 003



Крепёжная клипса «ёлочка»


Артикул: ALSFT6-02

CNY / 100 шт. 13.00

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 5.9-6.5 mm                 |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 0.48 g                     |
| Упаковка  | 500 шт./пакет              |

Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 004

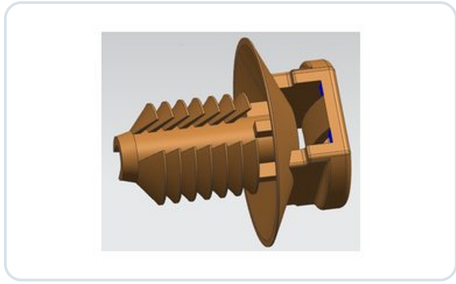

Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT6L-03

CNY / 100 шт. 14.30

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 6-6.6 mm                   |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 0.59 g                     |
| Упаковка  | 500 шт./пакет              |

## Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 005



## Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT9-05


CNY / 100 шт.

32.50

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 9-10.5 mm                  |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 2 g                        |
| Упаковка  | 250 шт./пакет              |

## Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 006



## Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT9-05


CNY / 100 шт.

32.50

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 9-10.5 mm                  |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 1.63 g                     |
| Упаковка  | 250 шт./пакет              |

## Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 007



## Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT9-05


CNY / 100 шт.

32.50

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 9-10.5 mm                  |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 1.55 g                     |
| Упаковка  | 250 шт./пакет              |

## Крепёжные клипсы «ёлочка»

Позиция 008



## Крепёжная клипса «ёлочка»

Артикул: ALSFT10-06

CNY / 100 шт.

19.50

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Размер    | 9.7-10 mm                  |
| Монтаж    | Монтаж в круглое отверстие |
| Вес 1 шт. | 0.94 g                     |
| Упаковка  | 500 шт./пакет              |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 009



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST001


CNY / 100 шт.

7.15

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*200 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 18 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.5 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 010



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST002

CNY / 100 шт.

7.80

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*225 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 20 kg            |
| Диаметр пучка       | 20 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.7 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 011



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST003

CNY / 100 шт.

8.19

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*250 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 20 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.86 g           |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 012



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST004


CNY / 100 шт.

9.10

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*300 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 35 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 2.2 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 013



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST005


CNY / 100 шт.

9.75

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*330 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 37 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 2.5 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 014



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST006


CNY / 100 шт.

11.05

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*370 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 40 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 2.7 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 015



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST007


CNY / 100 шт.

11.70

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7*400 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 22 kg            |
| Диаметр пучка       | 50 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 2.82 g           |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 016



## Двухголовочная кабельная стяжка

Артикул: ALS-ST008


CNY / 100 шт.

13.65

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 7.6*200 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 50 kg            |
| Диаметр пучка       | 18 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 3 g              |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 017



## Двухголовочная кабельная стяжка


Артикул: ALS-ST009

**CNY / 100 шт.****18.85**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 7.6*300 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 50 kg            |
| Диаметр пучка       | 35 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 4.3 g            |

## Двухголовочные кабельные стяжки

Позиция 018



## Двухголовочная кабельная стяжка


Артикул: ALS-ST010

**CNY / 100 шт.****22.75**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 7.6*400 mm       |
| Монтаж              | Двойная фиксация |
| Прочность петли     | 50 kg            |
| Диаметр пучка       | 50 mm            |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 5.5 g            |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 019



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC4-01

**CNY / 100 шт.****28.60**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 1-3mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 1-3 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.07 g           |
| Упаковка            | 500 шт./пакет    |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 020



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC5-01

**CNY / 100 шт.****28.60**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 1-3mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 1-3 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.05 g           |
| Упаковка            | 500 шт./пакет    |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 021



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC9-01

**CNY / 100 шт.****28.60**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 1-3mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 1-3 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.23 g           |
| Упаковка            | 500 шт./пакет    |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 022



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC10-01

**CNY / 100 шт.****28.60**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 1-3mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 1-3 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.23 g           |
| Упаковка            | 500 шт./пакет    |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 023



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC19-01

**CNY / 100 шт.****52.00**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 3-6mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 3-6 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.47 g           |
| Упаковка            | 250 шт./пакет    |

## Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 024



## Кабельная стяжка с кромочным зажимом

Артикул: ALSEC20-01

**CNY / 100 шт.****52.00**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 3-6mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 3-6 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.47 g           |
| Упаковка            | 250 шт./пакет    |

Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 025



Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Позиция 025

CNY / 100 шт. 28.60

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Размер         | 1-3mm            |
| Монтаж         | Монтаж на кромку |
| Толщина панели | 1-3 mm           |
| Вес 1 шт.      | 1.05 g           |
| Упаковка       | 500 шт./пакет    |

Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 026



Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC23-01

CNY / 100 шт. 52.00

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 3-6mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 3-6 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.47 g           |
| Упаковка            | 250 шт./пакет    |

Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 027



Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Артикул: ALSEC22-01

CNY / 100 шт. 28.60

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 1-3mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 1-3 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.23 g           |
| Упаковка            | 500 шт./пакет    |

Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 028



Кабельная стяжка с кромочным зажимом

Артикул: ALSEC24-01

CNY / 100 шт. 52.00

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 3-6mm            |
| Монтаж              | Монтаж на кромку |
| Толщина панели      | 3-6 mm           |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.5 g            |
| Упаковка            | 250 шт./пакет    |

Стяжки с кромочным зажимом

Позиция 029



Кабельная стяжка с кромочным зажимом


Позиция 029

CNY / 100 шт. 45.50

|                |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер         | 1-3mm <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> 9.8mm |
| Монтаж         | Монтаж на кромку                                                                                                                                                                                            |
| Толщина панели | 1-3 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Вес 1 шт.      | 0.64 g                                                                                                                                                                                                      |
| Упаковка       | 500 шт./пакет                                                                                                                                                                                               |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 030



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW012 | OEM / референс: 126-03501

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 4.7 x 204 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 24 kg                       |
| Диаметр пучка       | 1.5-50 mm                   |
| Монтажное отверстие | 6.5-7.2 mm                  |
| Толщина панели      | 1.3-7 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 031



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW007 | OEM / референс: 157-00128

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 4.6 x 160 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 24 kg                       |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm                     |
| Монтажное отверстие | 6.0-7.0 mm                  |
| Толщина панели      | 0.5-6 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 032



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW005 | OEM / референс: 157-00127

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 4.6 x 160 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 18 kg                       |
| Диаметр пучка       | 3-35 mm                     |
| Монтажное отверстие | 6.3-7 mm                    |
| Толщина панели      | 0.5-7 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 033



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW011 | OEM / референс: 157-00185

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 4.7 x 165 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 24 kg                       |
| Диаметр пучка       | 2-30 mm                     |
| Монтажное отверстие | 6.5-7.2 mm                  |
| Толщина панели      | 0.6-6 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 034



Кабельная стяжка с резьбовым креплением

Артикул: ALS-LW009 | OEM / референс: PP9111001-150

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 5.5 x 150 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 24 kg                       |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm                     |
| Монтажное отверстие | 6.5-7.2 mm                  |
| Толщина панели      | 0.3-8 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 035



Кабельная стяжка с резьбовым креплением

OEM / референс: PP9111001-160

CNY / 100 шт. 20.80

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Размер    | 5.5 x 160 mm                |
| Монтаж    | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Вес 1 шт. | 1.85 g                      |
| Упаковка  | 500 шт./пакет               |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 036



Кабельная стяжка с резьбовым креплением

Артикул: ALS-LW010 | OEM / референс: PP9111001-210

CNY / 100 шт. 22.10

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Монтаж    | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Вес 1 шт. | 2 g                         |
| Упаковка  | 500 шт./пакет               |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 037



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


OEM / референс: XSX02

CNY / 100 шт. 19.50

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Размер    | 4.7 x 160 mm                |
| Монтаж    | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Вес 1 шт. | 1.64 g                      |
| Упаковка  | 500 шт./пакет               |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 038



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW001 | OEM / референс: 150-55550

CNY / 100 шт. 20.80

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 5.0 x 170 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 22 kg                       |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm                     |
| Монтажное отверстие | 6.2-7 mm                    |
| Толщина панели      | 0.6-7 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 039



Кабельная стяжка с резьбовым креплением


Артикул: ALS-LW003 | OEM / референс: 150-55610

CNY / 100 шт. 11.70

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 2.5 x 110 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 8 kg                        |
| Диаметр пучка       | 1-18 mm                     |
| Монтажное отверстие | 4.8-5.5 mm                  |
| Толщина панели      | 0.5-5 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

Стяжки с резьбовым креплением

Позиция 040



Кабельная стяжка с резьбовым креплением

Артикул: ALS-LW002 | OEM / референс: 157-00072

CNY / 100 шт. 19.50

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Размер              | 4.6 x 160 mm                |
| Монтаж              | Монтаж на резьбовую шпильку |
| Прочность петли     | 22 kg                       |
| Диаметр пучка       | 1-35 mm                     |
| Монтажное отверстие | 8-8.8 mm                    |
| Толщина панели      | 0.6-6 mm                    |
| Материал            | PA66                        |
| Огнестойкость       | 94V-2                       |

## Комплекты стяжек для шасси

Позиция 041



## Комплект стяжек для шасси

Позиция 041

CNY / 100 шт.

36.40

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Размер   | 7.8 x 280 mm             |
| Монтаж   | Крепление жгута на шасси |
| Материал | PA66                     |
| Упаковка | 25 шт./пакет             |

## Комплекты стяжек для шасси

Позиция 042



## Комплект стяжек для шасси

Позиция 042

CNY / 100 шт.

45.50

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Размер   | 7.8 x 380 mm             |
| Монтаж   | Крепление жгута на шасси |
| Материал | PA66                     |
| Упаковка | 25 шт./пакет             |

## Комплекты стяжек для шасси

Позиция 043



## Комплект стяжек для шасси

Позиция 043

CNY / 100 шт.

58.50

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Размер    | 7.8 x 280 mm             |
| Монтаж    | Крепление жгута на шасси |
| Материал  | PA66                     |
| Вес 1 шт. | 9 g                      |
| Упаковка  | 25 шт./пакет             |

## Комплекты стяжек для шасси

Позиция 044



## Комплект стяжек для шасси

Позиция 044


CNY / 100 шт.

65.00

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Размер    | 7.8 x 380 mm             |
| Монтаж    | Крепление жгута на шасси |
| Материал  | PA66                     |
| Вес 1 шт. | 10 g                     |
| Упаковка  | 25 шт./пакет             |

Комплекты стяжек для шасси

Позиция 045

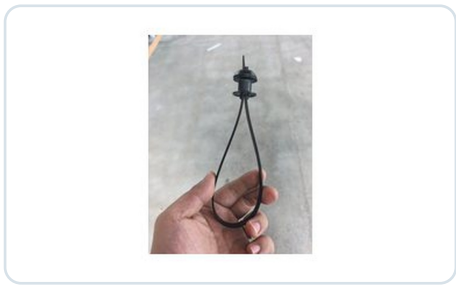

Комплект стяжек для шасси


Позиция 045

CNY / 100 шт. 32.50

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Размер   | 7.8 x 280 mm             |
| Монтаж   | Крепление жгута на шасси |
| Материал | РА6                      |
| Упаковка | 25 шт./пакет             |

Комплекты стяжек для шасси

Позиция 046

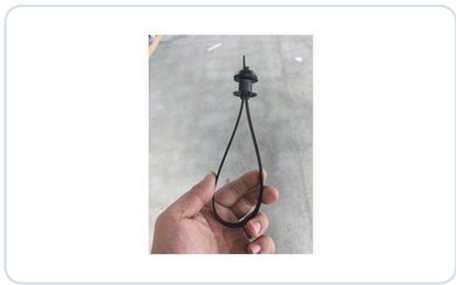

Комплект стяжек для шасси


Позиция 046

CNY / 100 шт. 35.10

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Размер   | 7.8 x 380 mm             |
| Монтаж   | Крепление жгута на шасси |
| Материал | РА6                      |
| Упаковка | 25 шт./пакет             |

Комплекты стяжек для шасси

Позиция 047

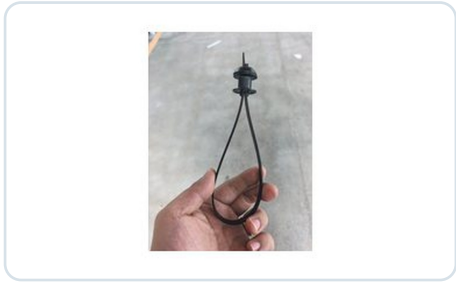

Комплект стяжек для шасси


Позиция 047

CNY / 100 шт. 45.50

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Размер    | 7.8 x 280 mm             |
| Монтаж    | Крепление жгута на шасси |
| Материал  | РА6                      |
| Вес 1 шт. | 9 g                      |
| Упаковка  | 25 шт./пакет             |

Комплекты стяжек для шасси

Позиция 048

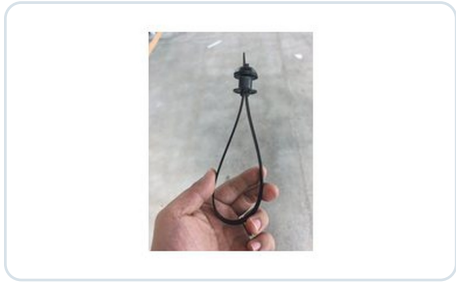

Комплект стяжек для шасси

Позиция 048

CNY / 100 шт. 48.10

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Размер    | 7.8 x 380 mm             |
| Монтаж    | Крепление жгута на шасси |
| Материал  | РА6                      |
| Вес 1 шт. | 10 g                     |
| Упаковка  | 25 шт./пакет             |

## Стяжки с обратным зубом

Позиция 049



## Кабельная стяжка с обратным зубом

Артикул: ALS-FC001

CNY / 100 шт.

10.40

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Размер    | 4.8 x 200 mm            |
| Монтаж    | Фиксация обратным зубом |
| Вес 1 шт. | 1.3 g                   |
| Упаковка  | 250 шт./пакет           |

## Крестовые держатели стяжек

Позиция 050



## Крестовой держатель стяжки

Позиция 050

CNY / 100 шт.

58.50

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Размер    | 7.6 x 300 mm            |
| Монтаж    | Крестообразная фиксация |
| Вес 1 шт. | 9.2 g                   |
| Упаковка  | 50 шт./пакет            |

## Крестовые держатели стяжек

Позиция 051



## Крестовой держатель стяжки

Позиция 051

CNY / 100 шт.

45.50

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Размер    | 4.8 x 200 mm            |
| Монтаж    | Крестообразная фиксация |
| Вес 1 шт. | 3.11 g                  |
| Упаковка  | 100 шт./пакет           |

## Двойные кабельные стяжки

Позиция 053



## Двойная кабельная стяжка

Артикул: ALS-SK001

CNY / 100 шт.

65.00

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Размер    | 12.7 x 330 mm    |
| Монтаж    | Двойная фиксация |
| Вес 1 шт. | 10.68 g          |
| Упаковка  | 25 шт./пакет     |

Двойные кабельные стяжки

Позиция 054



Двойная кабельная стяжка


Артикул: ALS-SK002

CNY / 100 шт. 84.50

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Размер    | 12.7 x 500 mm    |
| Монтаж    | Двойная фиксация |
| Вес 1 шт. | 13.28 g          |
| Упаковка  | 25 шт./пакет     |

Стяжки с нажимной заклёпкой

Позиция 055



Кабельная стяжка с нажимной заклёпкой

Артикул: ALS-CXD01

CNY / 100 шт. 5.20

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Размер              | 4.7 x 90 mm               |
| Монтаж              | Монтаж нажимной заклёпкой |
| Материал            | PA66                      |
| Огнестойкость       | 94V-2                     |
| Рабочая температура | -40 to 120°C              |
| Вес 1 шт.           | 1.2 g                     |
| Упаковка            | 100 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...

Позиция 056



Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Позиция 056

CNY / 100 шт. 58.50

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Размер    | □□                        |
| Монтаж    | Монтаж в отверстие панели |
| Вес 1 шт. | 2.88 g                    |
| Упаковка  | 250 шт./пакет             |

Клипсы для мотоциклов

Позиция 057




Клипса для мотоцикла

Позиция 057

CNY / 100 шт. 45.50

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Размер    | □□□□□               |
| Монтаж    | Клипсовое крепление |
| Вес 1 шт. | 2.43 g              |
| Упаковка  | 100 шт./пакет       |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 058

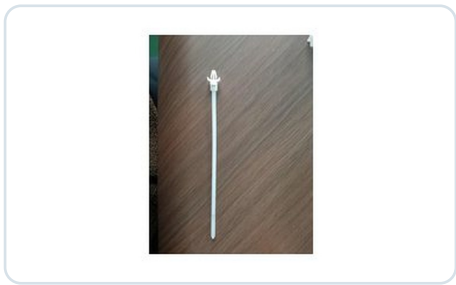


**Стяжка / клипса со стрелочным креплением**

Позиция 058

**CNY / 100 шт.      13.00**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 3.6*160*1.3 mm            |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 500 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 059

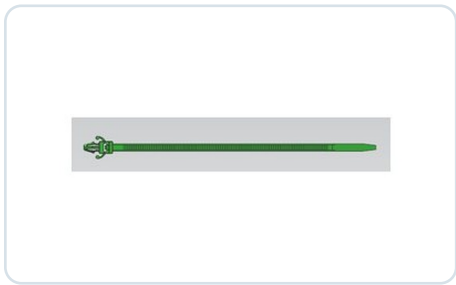


**Стяжка / клипса со стрелочным креплением**

Позиция 059

**CNY / 100 шт.      11.70**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 3.3*130*1.15 mm           |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 500 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 060

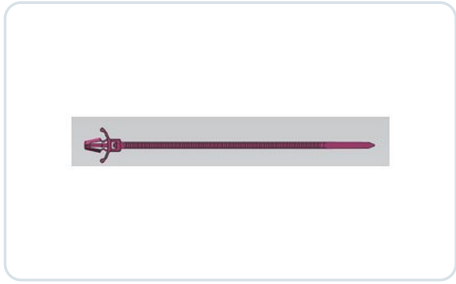

**Стяжка / клипса со стрелочным креплением**

Позиция 060

**CNY / 100 шт.      9.10**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 2.5*110*1.1 mm            |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 500 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 061




**Стяжка / клипса со стрелочным креплением**

Артикул: ALS-MGT002 | OEM / референс: 126-03102

**CNY / 100 шт.      19.50**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 4.8*160 mm                |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 250 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 062

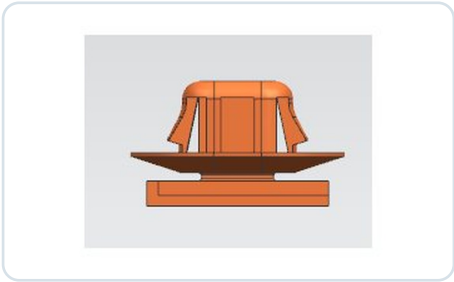


Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Позиция 062

CNY / 100 шт.      15.60

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 22.06×17.5×13.1 mm        |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 500 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 063

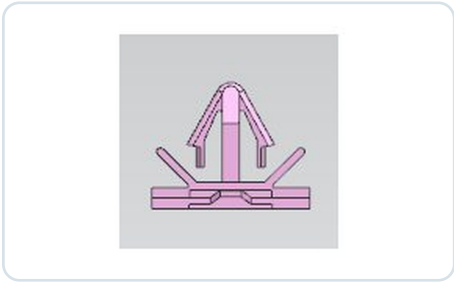


Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Позиция 063

CNY / 100 шт.      15.60

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Размер   | 14.9×9.7×11.8 mm          |
| Монтаж   | Монтаж в отверстие панели |
| Упаковка | 500 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 064



Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Артикул: ALS-MGT003 | OEM / референс: 126-00288

CNY / 100 шт.      22.10

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Размер              | 5.5*160 mm                |
| Монтаж              | Монтаж в отверстие панели |
| Прочность петель    | 24 kg                     |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm                   |
| Монтажное отверстие | 7 x 12 mm                 |
| Толщина панели      | 0.3-3.2 mm                |
| Материал            | PA66                      |
| Огнестойкость       | 94V-2                     |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 065



Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Артикул: ALS-MGT001 | OEM / референс: PP1002302

CNY / 100 шт.      20.80

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Размер    | 5.5*170 mm                |
| Монтаж    | Монтаж в отверстие панели |
| Вес 1 шт. | 2 g                       |
| Упаковка  | 250 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 066




Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Артикул: ALS-FJT001 | OEM / референс: 126-00171

CNY / 100 шт.      13.00

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Размер    | 4.7*143 mm                |
| Монтаж    | Монтаж в отверстие панели |
| Вес 1 шт. | 1.25 g                    |
| Упаковка  | 250 шт./пакет             |

Стяжки и клипсы со стрелочным крепле...      Позиция 067



Стяжка / клипса со стрелочным креплением

Артикул: ALS-FJT002 | OEM / референс: 126-00123

CNY / 100 шт.      19.50

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Размер              | 4.7*205 mm                |
| Монтаж              | Монтаж в отверстие панели |
| Прочность петли     | 24 kg                     |
| Диаметр пучка       | 3-45 mm                   |
| Монтажное отверстие | 6.0-7.0 mm                |
| Толщина панели      | 0.3-3 mm                  |
| Материал            | PA66                      |
| Огнестойкость       | 94V-2                     |

Зажимы для трубок      Позиция 068



Зажим трубки

Позиция 068

CNY / 100 шт.      19.50

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Размер    | 18.82X20.01X10 mm |
| Монтаж    | Крепление трубки  |
| Вес 1 шт. | 1.31 g            |
| Упаковка  | 500 шт./пакет     |

Зажимы для трубок      Позиция 069



Зажим трубки



Позиция 069

CNY / 100 шт.      14.30

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Размер   | 21.38X20.5X9.9 mm |
| Монтаж   | Крепление трубки  |
| Упаковка | 500 шт./пакет     |

Зажимы для трубок

Позиция 070



Зажим трубки



Артикул: ALS-GK001 | OEM / референс: 156-01349

CNY / 100 шт. 32.50

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7 x 155 mm     |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 3.8-4.2 mm       |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Упаковка            | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 071



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK002 | OEM / референс: 156-00772

CNY / 100 шт. 41.60

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7 x 155 mm     |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 4.5-5.2 mm       |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Упаковка            | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 072



Зажим трубки



Артикул: ALS-GK003 | OEM / референс: 156-01158

CNY / 100 шт. 32.50

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7 x 155 mm     |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 6.5-8 mm         |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 0.9 g            |

Зажимы для трубок

Позиция 073



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK004 | OEM / референс: 156-01236

CNY / 100 шт. 52.00

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7 x 155 mm     |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 9-11 mm          |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 0.99 g           |

Зажимы для трубок

Позиция 074



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK005 | OEM / референс: 156-01237

CNY / 100 шт. 52.00

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 4.7 x 155 mm     |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 9-11 mm          |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 0.99 g           |

Зажимы для трубок

Позиция 075

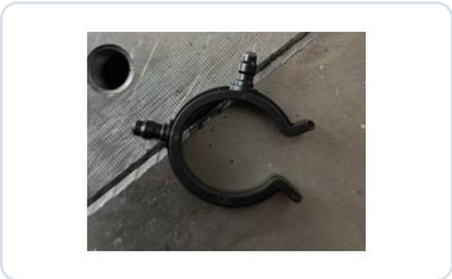

Зажим трубки


Позиция 075

CNY / 100 шт. 36.40

|          |                  |
|----------|------------------|
| Размер   | 46309 mm         |
| Монтаж   | Крепление трубки |
| Упаковка | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 076

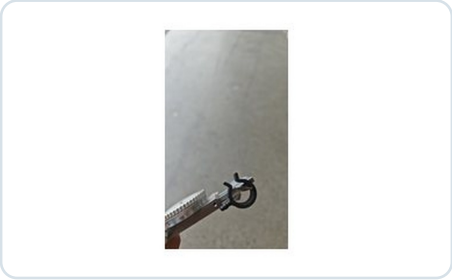

Зажим трубки


Позиция 076

CNY / 100 шт. 36.40

|          |                  |
|----------|------------------|
| Размер   | 10-14 mm         |
| Монтаж   | Крепление трубки |
| Упаковка | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 077

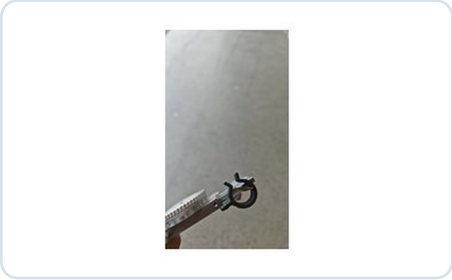

Зажим трубки

Позиция 077

CNY / 100 шт. 36.40

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Размер    | 10-14 mm         |
| Монтаж    | Крепление трубки |
| Вес 1 шт. | 1.31 g           |
| Упаковка  | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 078



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK001 | OEM / референс: 156-01349

CNY / 100 шт. 32.50

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Монтаж    | Крепление трубки |
| Вес 1 шт. | 0.23 g           |
| Упаковка  | 100 шт./пакет    |

Зажимы для трубок

Позиция 080



Зажим трубки



Артикул: ALS-GK007 | OEM / референс: 156-01032

CNY / 100 шт. 58.50

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 10-14 mm         |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 10-14 mm         |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 1.81 g           |

Зажимы для трубок

Позиция 081



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK008 | OEM / референс: 156-00777

CNY / 100 шт. 62.40

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 15-18 mm         |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 15-18 mm         |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 2.01 g           |

Зажимы для трубок

Позиция 082



Зажим трубки


Артикул: ALS-GK009 | OEM / референс: 156-00696

CNY / 100 шт. 93.60

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 19-24.5 mm       |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 19-24.5 mm       |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 4.25 g           |

Зажимы для трубок

Позиция 083



Зажим трубки

Артикул: ALS-GK010 | OEM / референс: 156-00798

CNY / 100 шт. 104.00

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Размер              | 25-31 mm         |
| Монтаж              | Крепление трубки |
| Диаметр пучка       | 2-35 mm          |
| Диаметр трубки      | 25-31 mm         |
| Материал            | PA66             |
| Огнестойкость       | 94V-2            |
| Рабочая температура | -40 to 120°C     |
| Вес 1 шт.           | 4.26 g           |

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

- 1 Цены указаны в CNY за 100 штук на условиях EXW Китай.
- 2 Окончательная цена зависит от количества, материала, цвета, упаковки и подтверждённой спецификации.
- 3 При запросе образцов или цены укажите номер позиции, артикул или OEM-референс.
- 4 OEM, частная марка и индивидуальная упаковка доступны по запросу.
- 5 Технические размеры и допуски подтверждаются чертежом и согласованным образцом.

**ТОБЕУНАО****HUBEI CHUI ZI PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

Свяжитесь с нами для получения образцов, подбора модели и официального предложения.

**WhatsApp / WeChat +86 181 6242 0909**

**[www.tobeyhao.com](http://www.tobeyhao.com)**